

XENON LAMP TYPE REMOTE CONTROLLED SEARCHLIGHT


HRシリーズ キセノンランプ式リモコンサーチライト **HRX-300**

- 光源は、太陽光に近い白色光のキセノンランプです。■ 光柱光度が極めて高く、照射距離が長い。
 ■ リモコン操作は点灯、ふ仰旋回、焦点調節ができます。■ ふ仰旋回速度切換スイッチ付
 ■ 旋回リセット機能付

反 射 鏡 外 径	φ218mm - 150cut
適 合 ラ ン プ	300W キセノンランプ
最 大 光 柱 光 度	8,000,000cd
光 柱 角	約1.5°
到達距離(1lx)*1	約2800m
焦 点 調 節 方 式	電動リモコン
ふ仰旋回操作方式	電動リモコン
ふ 仰 角 度	ふ角25°仰角20°
旋 回 角 度	360°(エンドレス)
ふ 仰 速 度	上向き 約3.6度/秒 下向き 約1.8度/秒
旋 回 速 度	High 約24度/秒 Low 約15度/秒
主 材 質	耐食アルミニウムダイカスト
保 護 形 式	IP56
質 量	24kg
標 準 色	マンセル記号 N-9.5(白)
コ ー ド No.	1110-3(100V) 1110-4(220V)







*1 到達距離は大気の透過率100%で計算した理論値です。

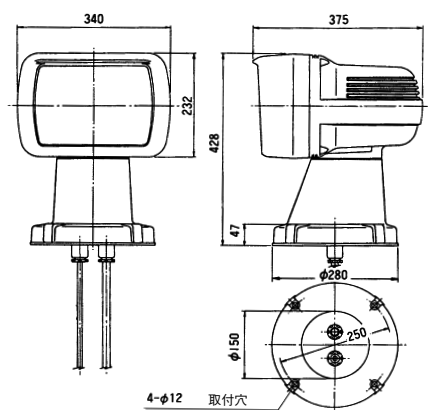

照射距離特性

- 使用ランプ.....300Wキセノンランプ
- 最大光柱光度.....8,000,000cd
- 光柱角(1/10光度).....1.5度
- 大気の透過率.....100%

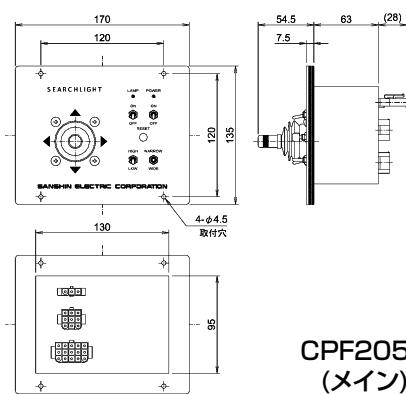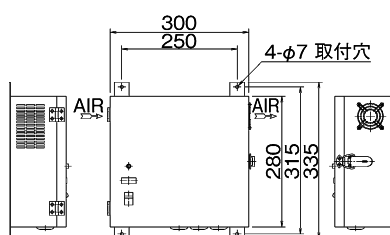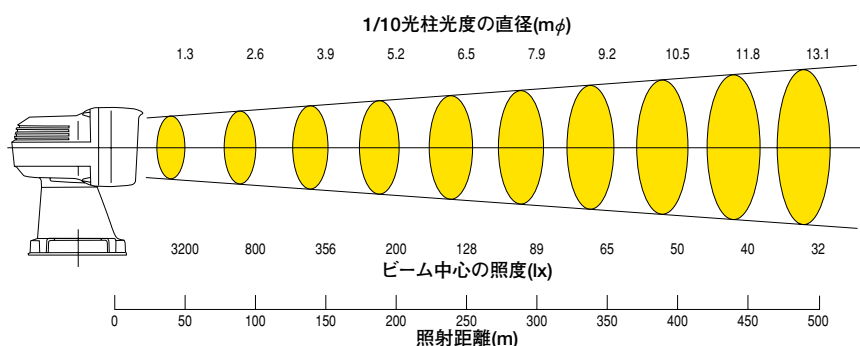CPF205
(メイン)

形 式	BXE-301A	BXE-302A
入 力 電 圧	AC 90~132V	AC 180~264V
相 数	1	
周 波 数	50/60Hz	
入 力 電 力	500VA	
入 力 電 流	約5.0A	約2.3A
冷 却 方 式	強制空冷	
保 護 形 式	IP11	
質 量	8.2kg	
コ ー ド No.	1110-50	1110-60



BXE-301A/2A

リモコン操作盤 CPF205



サブ操作盤(オプション)を使用すると2ヶ所操作が可能です。

CPF209
(サブ)


XENON LAMP TYPE REMOTE CONTROLLED SEARCHLIGHT

HRシリーズ キセノンランプ式リモコンサーチライト **HRX-150**

- 光源は、太陽光に近い白色光のキセノンランプです。■ 光柱光度が極めて高く、照射距離が長い。
- 安定器内蔵で省スペース ■ リモコン操作は点灯、ふ仰旋回、焦点調節ができます。
- ジョイスティックの倒す角度でふ仰旋回速度が切り換わります。
- 電源OFFで灯体が正面に自動リセットします。


反射鏡外径	φ218mm - 150cut
定格電圧	DC24V
定格電流	8.5A
適合ランプ	150W キセノンランプ
最大光柱光度	6,000,000cd
安定器	灯体内部に内蔵
光柱角	約1°
到達距離(1lx)*1	約2400m
焦点調節方式	電動リモコン
ふ仰旋回操作方式	電動リモコン
ふ仰角度	ふ角30°仰角18°
旋回角度	360°(エンドレス)
ふ仰速度	約7.5度/秒
旋回速度	High 約24度/秒 Low 約11度/秒
主材質	耐食アルミニウムダイカスト
保護形式	IP56
質量	24kg
標準色	マンセル記号 N-9.5(白)
コード No.	11082A

*1到達距離は大気の透過率100%で計算した理論値です。

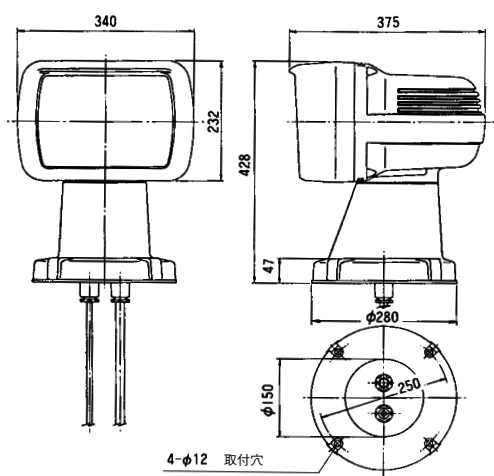


照射距離特性

- 使用ランプ.....150Wキセノンランプ
- 光柱角 (1/10光度)1度
- 最大光柱光度.....6,000,000cd
- 大気の透過率.....100%

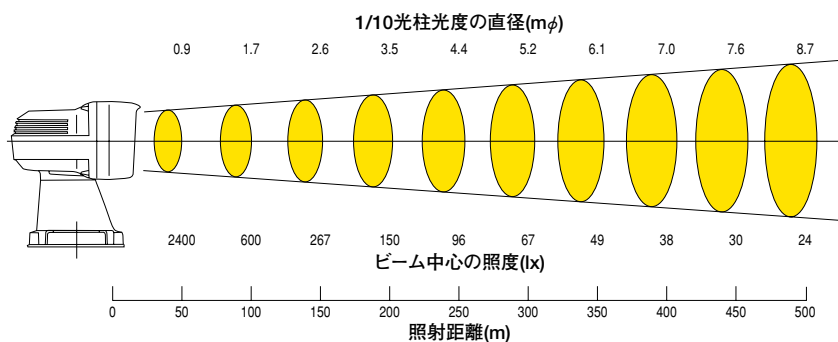

操作盤

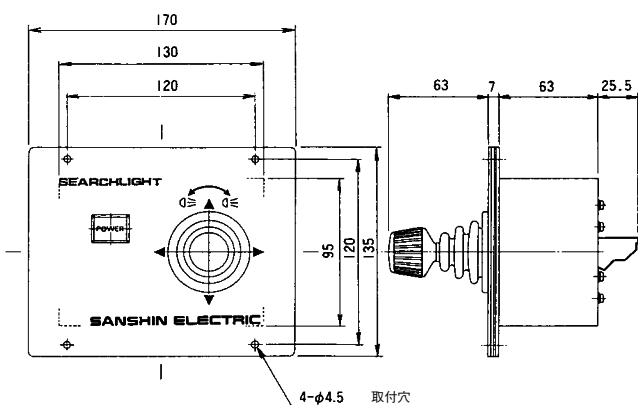

CPF99(メイン、サブ兼用)

サブ操作盤(オプション)を使用すると2ヶ所操作が可能になります。

METAL-HALIDE LAMP TYPE REMOTE CONTROLLED SEARCHLIGHT


HRシリーズ メタルハライドランプ式リモコンサーチライト **HRM-150**

- 光源は、太陽光に近い白色光のメタルハライドランプです。
- 光柱光度が極めて高く、照射距離が長い。
- 安定器内蔵で省スペース

- リモコン操作は点灯、ふ仰旋回、焦点調節ができます。
- ジョイスティックの倒す角度でふ仰旋回速度が切り換わります。
- 電源OFFで灯体が正面に自動リセットします。



反 射 鏡 外 径	φ218mm - 150cut
定 格 電 圧	DC24V
定 格 電 流	7.5A
適 合 ラ ン プ	150W メタルハライドランプ
最 大 光 柱 光 度	1,550,000cd
安 定 器	灯体内部に内蔵
光 柱 角	約5°
到達距離(1lx)*1	約1200m
焦 点 調 節 方 式	電動リモコン
ふ仰旋回操作方式	電動リモコン
ふ 仰 角 度	ふ仰30°仰角18°
旋 回 角 度	360°(エンドレス)
ふ 仰 速 度	約7.5度/秒
旋 回 速 度	High 約27度/秒 Low 約11度/秒
主 材 質	耐食アルミニウムダイカスト
保 護 形 式	IP56
質 量	24kg
標 準 色	マンセル記号 N-9.5(白)
コ ー ド No.	1120

*1到達距離は大気の透過率100%で計算した理論値です。

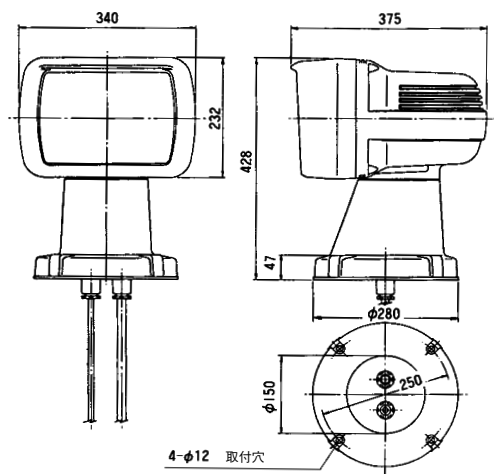

照射距離特性

- 使用ランプ..... 150W メタルハライド ランプMS150G13
- 光柱角..... 5 度
- 最大光柱光度..... 1,550,000 cd
- 大気の透過率..... 100 %

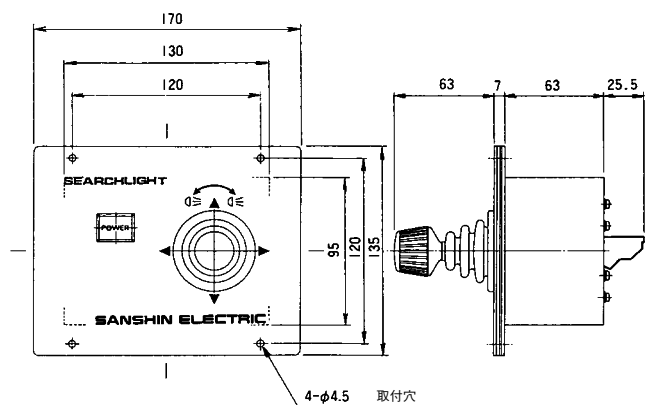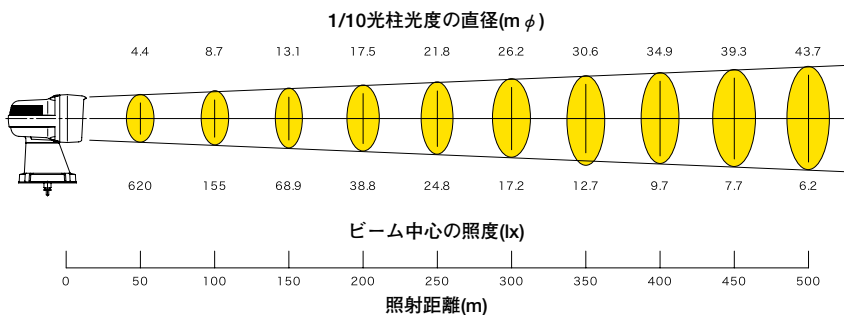

CPF99(メイン、サブ兼用)

リモコン操作盤 CPF99



サブ操作盤(オプション)を使用すると2ヶ所操作が可能になります。

METAL-HALIDE LAMP TYPE REMOTE CONTROLLED SEARCHLIGHT


HR シリーズ メタルハライドランプ式リモコンサーチライト **HR-1170**

- 光源は、太陽光に近い白色光のメタルハライドランプです。
- ハロゲンタイプ HR-1012と比較して低消費電力で、3倍の光度があります。
- 安定器内蔵で省スペース

- リモコン操作は点灯、ふ仰、旋回ができます。
- ふ仰旋回速度切換スイッチ付
- 電源OFFで灯体が正面に自動リセットします。
- 1台で、DC12V/DC24V両方の電源に対応。



反 射 鏡 外 径	φ110mm - 90cut
定 格 電 圧	DC12V / DC24V
定 格 電 流	約8A / 約4A
適 合 ラ ン プ	35W メタルハライドランプ × 2 SCB-0155
最大光柱光度	600,000cd
光 柱 角	約7°
到達距離(1lx)*1	約700m
操 作 方 式	電動リモコン
ふ 仰 角 度	ふ角30° 仰角15°
旋 回 角 度	360°(エンドレス)
ふ 仰 速 度	上向き 約7度/秒 下向き 約6度/秒
旋 回 速 度	High 約30度/秒 Low 約11度/秒
主 材 質	耐食アルミニウムダイカスト
保 護 形 式	IP56
質 量	13.5kg
標 準 色	マンセル記号 N-9.5(白)
コ ー ド No.	1122

*1 到達距離は大気の透過率100%で計算した理論値です。

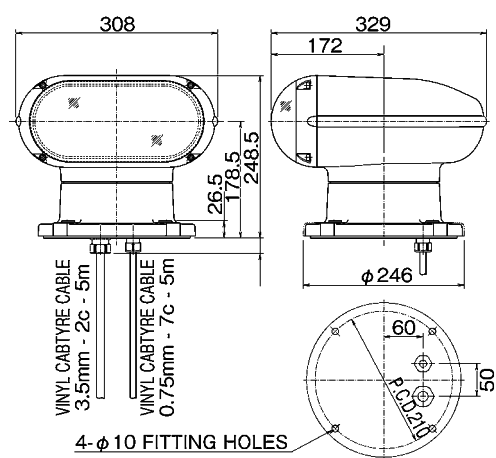

照射距離特性

- 使用ランプ.....35W×2 メタルハライドランプ
- 最大光柱光度.....600,000cd
- 光柱角.....7°
- 大気の透過率.....100%

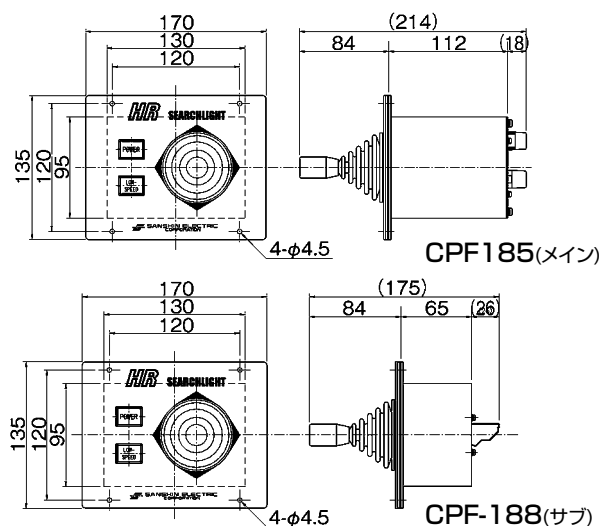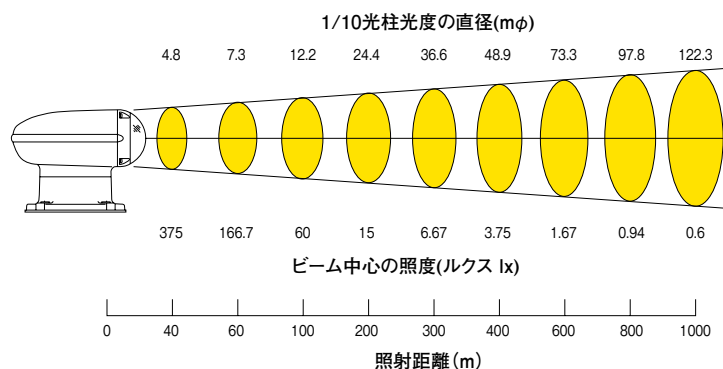

リモコン操作盤 CPF185(メイン)



サブ操作盤(オプション)を使用すると2ヶ所操作が可能になります。

HALOGEN LAMP TYPE REMOTE CONTROLLED SEARCHLIGHT

HR シリーズ ハロゲンランプ式リモコンサーチライト HR-1012

- 寿命末期まで明るさが変わらないハロゲンランプを採用
- 小型、軽量

- リモコン操作は点灯、ふ仰旋回ができます。
- 旋回速度切換スイッチ付

反 射 鏡 外 径	φ110mm - 70cut	
定 格 電 圧	DC12V	DC24V
定 格 電 流	10A	5A
適 合 ラ ンプ	55W/ハロゲンランプ×2(G6.35)	
	JCD12V-55WDX	JCD24V-55WDX
最大光柱光度	200,000cd	160,000cd
光 柱 角	約7°	
左 右	約5°	
上 下	約5°	
到達距離(1lx)*1	約440m	約400m
焦点調節方式	固定	
ふ仰旋回操作方式	電動リモコン	
ふ 仰 角 度	ふ角17°仰角9°	
旋 回 角 度	360°(エンドレス)	
ふ 仰 速 度	2.8度/秒	
旋 回 速 度	High 31度/秒 Low 20度/秒	
主 材 質	耐食アルミニウムダイカスト	
保 護 形 式	IP56	
質 量	3.25kg	
標 準 色	マンセル記号 N-9.5(白)	
コ ー ド No.	Uタイプ 1151U	Uタイプ 1152U
	Gタイプ 1151G	Gタイプ 1152G

*1 到達距離は大気の透過率100%で計算した理論値です。




照射距離特性

- 仕様ランプ……12V55W ハロゲンランプ×2
- 最大光柱光度……200,000cd
- 光柱角(1/10光度)……5度(垂直)×7度(水平)
- 大気の透過率……100%

1/10光柱光度の径〔垂直×水平(m)〕

4.4×6.1 8.7×12.3 13.1×18.4 17.5×24.6 21.9×30.7 26.2×36.8 30.6×43.0 35.0×49.1 39.4×55.3 43.7×61.4



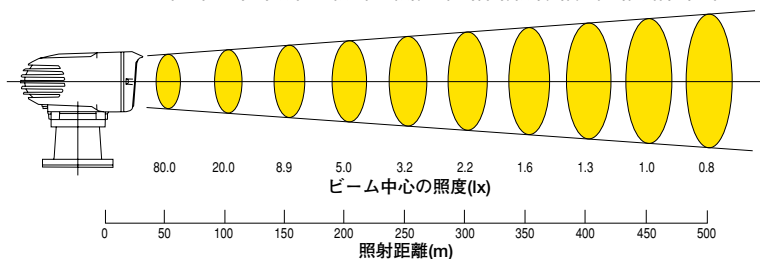


照射距離特性

- 仕様ランプ……24V55W ハロゲンランプ×2
- 最大光柱光度……160,000cd
- 光柱角(1/10光度)……5度(垂直)×7度(水平)
- 大気の透過率……100%

1/10光柱光度の径〔垂直×水平(m)〕

4.4×6.1 8.7×12.3 13.1×18.4 17.5×24.6 21.9×30.7 26.2×36.8 30.6×43.0 35.0×49.1 39.4×55.3 43.7×61.4

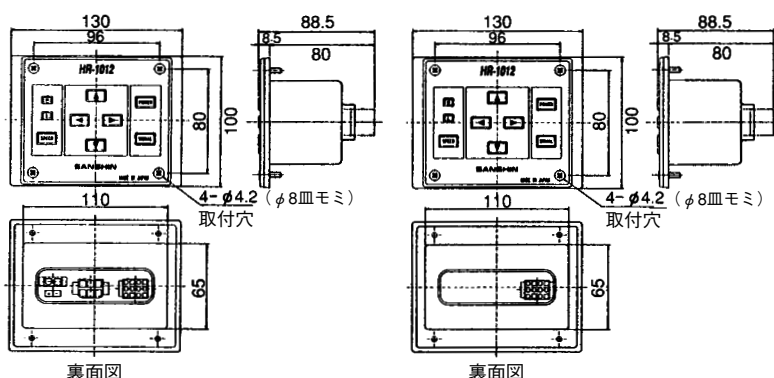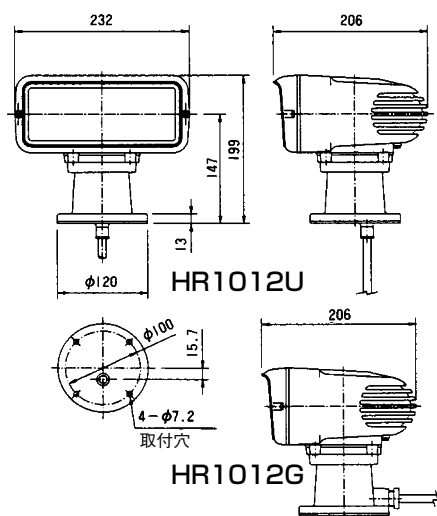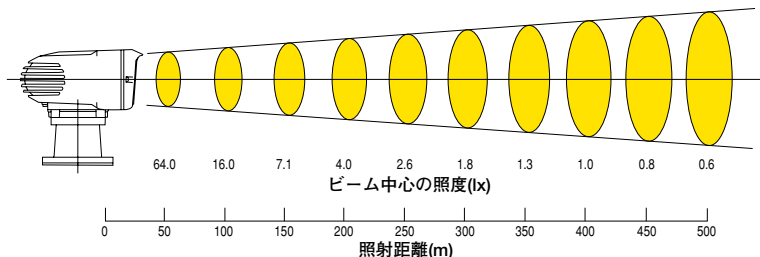

CPF-53(メイン)

CPF-54(サブ)

リモコン操作盤



サブ操作盤(オプション)を使用すると2ヶ所操作が可能になります。

HALOGEN LAMP TYPE REMOTE CONTROLLED SEARCHLIGHT

HR シリーズ ハロゲンランプ式リモコンサーチライト **HR-55**

- 寿命末期まで明るさが変わらないハロゲンランプを採用
- 小型、軽量
- リモコン操作は点灯、ふ仰旋回ができます。


反 射 鏡 外 径	φ110mm	
定 格 電 圧	DC12V	DC24V
定 格 電 流	5A	3A
適 合 ラ ン プ	ハロゲンランプ H2 12V 55W	ハロゲンランプ H2 24V 70W
最大光柱光度	100,000cd	80,000cd
光 柱 角	約7°	
到達距離(1lx)*1	約300m	約280m
焦点調節方式	固定	
ふ仰旋回操作方式	電動リモコン	
ふ 仰 角 度	ふ角20°仰角20°	
旋 回 角 度	360°(エンドレス)	
ふ 仰 速 度	約5.7度/秒	
旋 回 速 度	約27度/秒	
主 材 質 料	アルミニウムダイキャスト	
保 護 形 式	IP56	
質 量	2.9kg	
標 準 色	マンセル記号 N-9.5(白)	
コ ー ド No.	1154-1	1154-2

*1 到達距離は大気の透過率100%で計算した理論値です。





照射距離特性

- 使用ランプ………24V70Wハロゲンランプ
- 最大光柱光度………80,000cd
- 光柱角 (1/10光度) ……7度
- 大気の透過率………100%

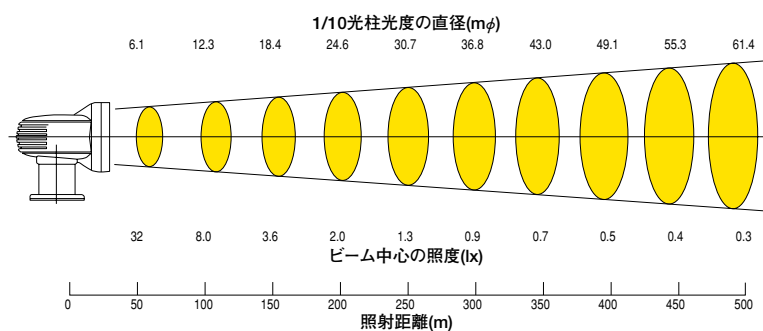


照射距離特性


- 使用ランプ………12V55Wハロゲンランプ
- 最大光柱光度………100,000cd
- 光柱角 (1/10光度) ……7度
- 大気の透過率………100%

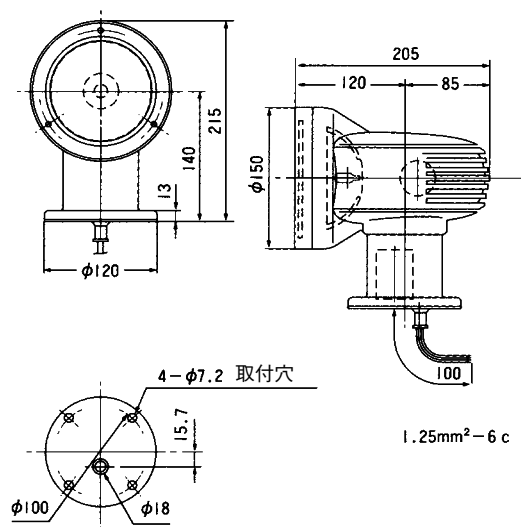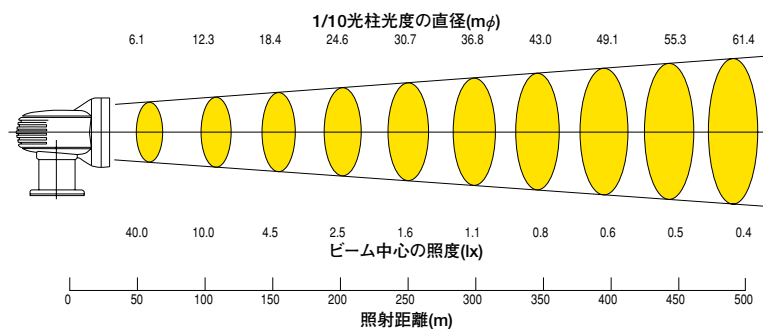

リモコン操作盤

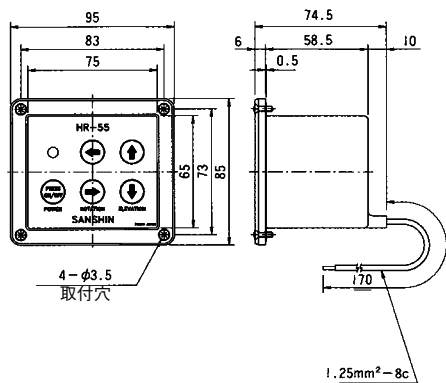

CPF-79(メイン)

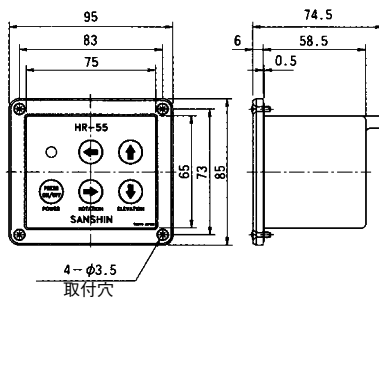

CPF-84(サブ)

サブ操作盤(オプション)を使用すると2ヶ所操作が可能になります。